www.bticino.com

Linea 5000 - Módulo Teleloop adicional

345530

Descripción

Módulo Teleloop, que se utiliza junto con el módulo pantalla Linea 5000 (345000). Permite el uso, por parte de portadores de prótesis auditivas (con selector T), de la comunicación mediante videoporteros. En este modo, la prótesis acústica recibe la señal audio directamente del sistema de amplificación, efectuando el bypass de dicha prótesis, para mejorar la calidad del sonido y reducir el ruido de fondo. La conexión al módulo pantalla se realiza mediante un multicable incluido en la dotación. Se completa con un marco específico de acabado (5 acabados disponibles). El dispositivo NO puede utilizarse de forma independiente, sino solamente como un módulo adicional junto con la pantalla Linea 5000 (345000). Se instala en una caja de empotrar 1 módulo 350010 o con accesorio específico 345341 o 345342 para una composición 3+1.

Artículos relacionados

345201 Linea 5000 - Módulo accesorio marco de acabado - aluminio
345202 Linea 5000 - Módulo accesorio marco de acabado - níquel
345203 Linea 5000 - Módulo accesorio marco de acabado - oro
345204 Linea 5000 - Módulo accesorio marco de acabado - titanio
345205 Linea 5000 - Módulo accesorio marco de acabado – acero

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS:	18 - 27 Vcc
Consumo en standby con LED apagados:	0 mA
Consumo máximo en funcionamiento:	40 mA
Temperatura de funcionamiento:	(- 25) – (+ 70) °C

Atención: en caso de ausencia de alimentación, el dispositivo no funciona y no resulta accesible, quedando interrumpida cualquier recogida de datos personales.

Datos dimensionales

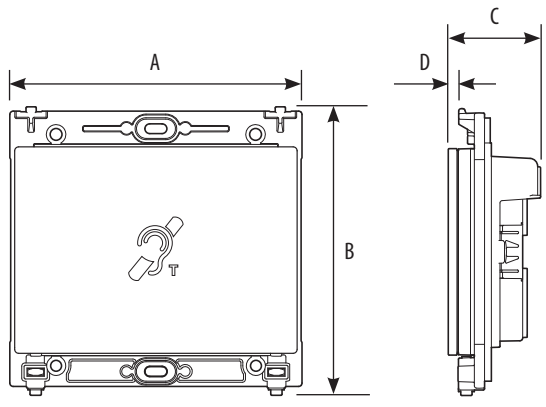

A	B	C	D
129 mm	127 mm	41 mm	4,5 mm

Vista frontal

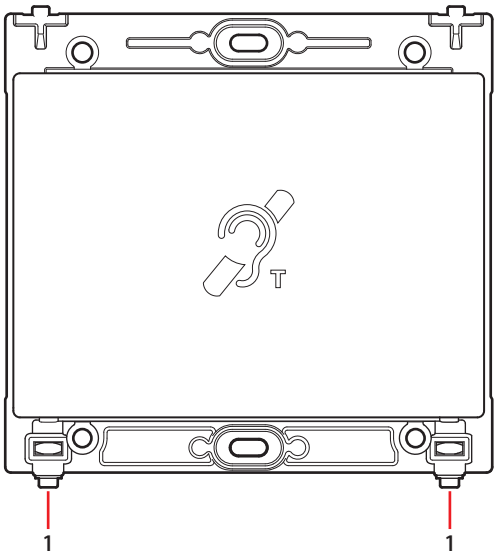

Vista posterior

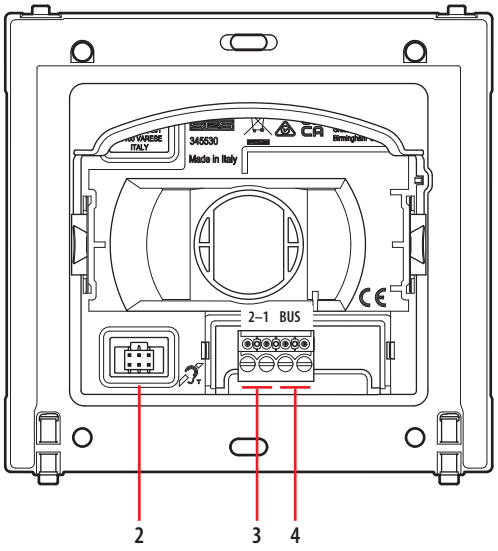

Leyenda

1. Tornillos de bloqueo para marco de acabado
2. Conector para la conexión al Módulo pantalla
3. Borne de alimentación local
4. Borne BUS

Configuración

Para la configuración e instalación del dispositivo y para cualquier otra información, consultar la App o la documentación que puede descargarse en el sitio:

www.homesystems-legrandgroup.com

Download App

Home + Security **Home + Project**

ANDROID: requiere Android 5.0 o sucesivo con acceso a Google Play

Google Play

iOS: requiere el uso de un iPhone con iOS 12.0 o sucesivo

App Store

Función Teleloop

La función TELELOOP permite la utilización del dispositivo a los portadores de prótesis auditivas con selector (T). El audífono se ha de conmutar en la posición T y, para garantizar un acoplamiento magnético correcto entre el videoportero y el audífono, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia de 25 - 35 cm.

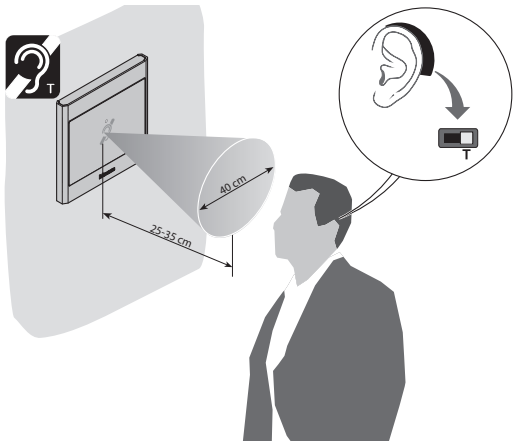

NOTA: la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.