

MH200N

使用说明

MyHOME



目錄

MH200N介紹	4
1. 個人電腦通過網頁使用MH200N	5
2. 基本功能	7
2.1 場景	7
2.2 診斷	7
3. 管理員用戶保留的功能	8
3.1 配置 - 設備	8
3.2 配置 - 語言	9
4. 問題原因和解決方法	10
4.1 MH200N通過乙太網（瀏覽器、網路檢測等）不回應要求	10
























MH200N

使用说明

MH200N介绍

这个设备可以管理简单场景和最多300个的集成场景。场景编辑器不仅可以让系统执行用户指令的特定动作，还可以验证执行外部事件，例如打开一扇门。在某一个特定的时间或日期执行相联系的集成场景，可以模仿类似人在家中的情况，如人不在家的时候，在预设的时间里自动打开卷帘窗或开灯。通过本品提供的CD光盘上的软件，可以在设备上编辑这些场景。安装MH200N场景编辑器只需要连接电源和自动化智能家居系统（My Home）的总线。

MH200N可存储的场景举例说明

事件	MH200N	场景	场景
 清晨		白天场景	 关闭花园灯  打开卷帘窗
 日落		夜间场景	 打开花园灯  关闭卷帘窗
 无风且时间10:00		夏季场景	 打开遮阳帘  打开卷帘窗  打开浇灌
 周一至周五清晨且时间7:15		闹铃场景	 关闭花园灯  打开卷帘窗  打开广播
 日落且时间17:15		冬季场景	 打开花园灯  关闭卷帘窗  温度控制22° C


1. 个人电脑通过网页使用MH200N



注意：如果在程式設定階段長時間沒有進行任何操作，用戶將返回的識別頁面。

如果上一段的網頁操作正在進行中，即使第二個用戶輸入自己正確的登錄名和密碼，也不可能進入網頁。

电脑与设备MH200N连接后每次只允许一个用户登录；因此多个用户不可能同时连接MH200N和设备。这一点非常重要，它可以保证设定动作（指令）与执行动作的一致性。因此，进入设备的指令按钮需要通过“识别页面”，要求登录（用户名）和密码（进入口令），这些只有用户知道。如果识别成功，将显示所有可启用和定义功能的菜单并可以通过软件配置MH200N。

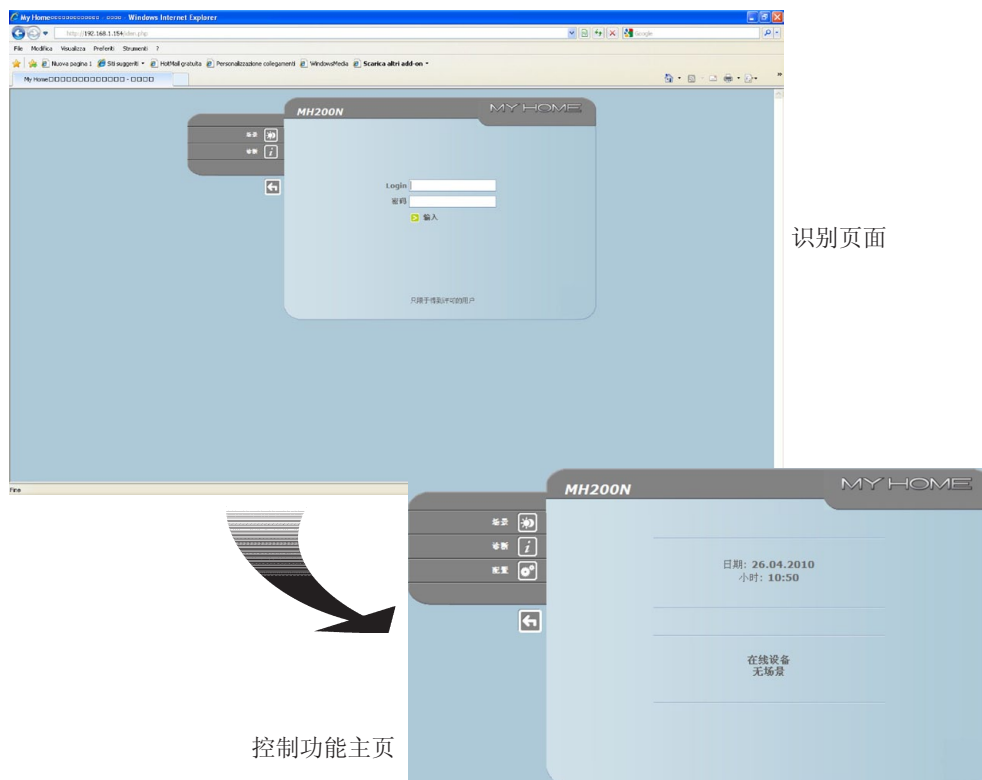

识别页面

控制功能主页

网页可以允许两种用户登录：

- 管理员用户
- 使用者用户


备注：管理员用户的登录和密码由软件确定。

管理员用户不仅可以浏览使用者用户的页面，还可以进入“配置”功能并设定MH200N的某些参数，例如：作为使用者用户登录的用户名和密码，设置日期和时间，选择语言等。

MH200N

使用说明

网页举例说明：

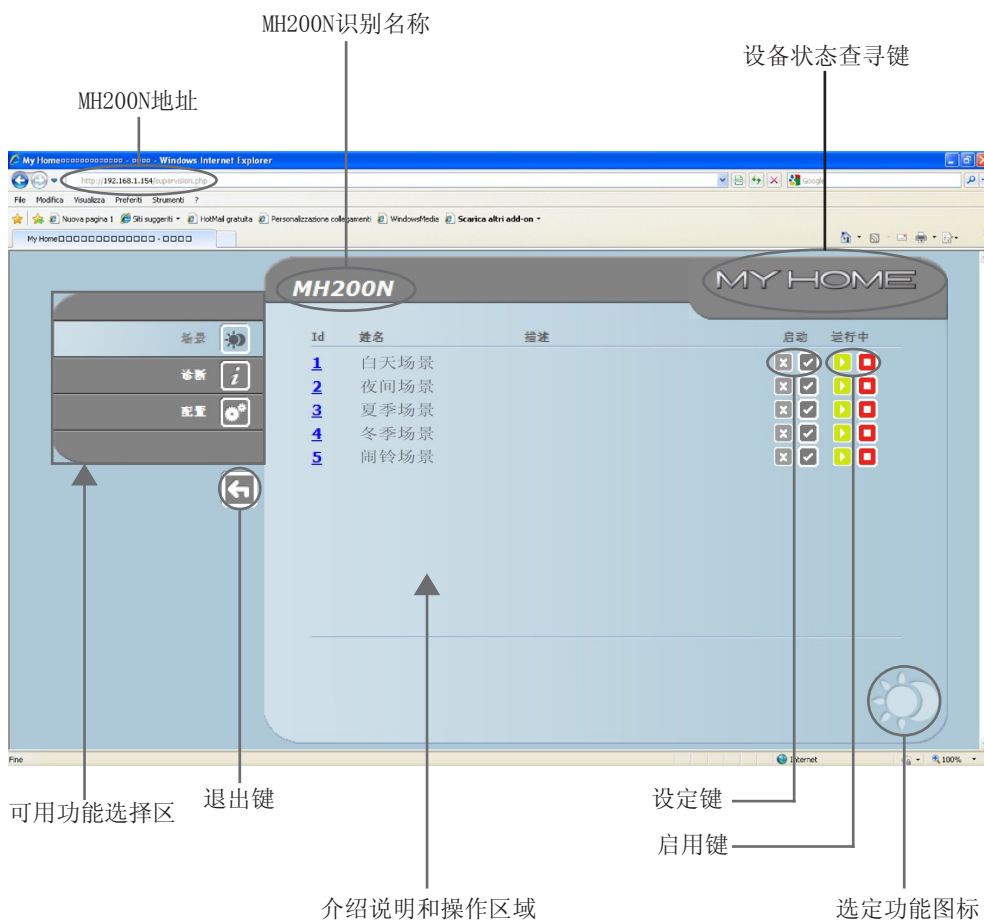

2. 基本功能

2.1 场景

这项功能可以通过网页显示的专门按键，启用自动化设备场景模块中存储的场景。



成功发送的指令将在页面中显示确认信息：指令已发送

2.2 诊断

点击“诊断”可以显示包含设备参数的页面以及诊断信息（如：没有发现异常）。



3. 管理员用户保留的功能

如果作为管理员用户进入网页，在功能栏中将显示“配置”格，配置包括以下2个页面：

- 设备
- 语言

3.1 配置 - 设备

在这个页面中，管理员用户可以配置使用者用户（进入网页）登录和密码的相关数据以及进入MH200N配置以太网的参数。




确认输入的数据，请按**键。

点击“日期/时间”进入页面配置日期、时间和时差的相关数据。每次均需要从WEB页面设置夏令时。



确认输入的数据，请按**键。

点击“IP地址范围”可以显示并输入IP地址范围，无须密码即可以连接。

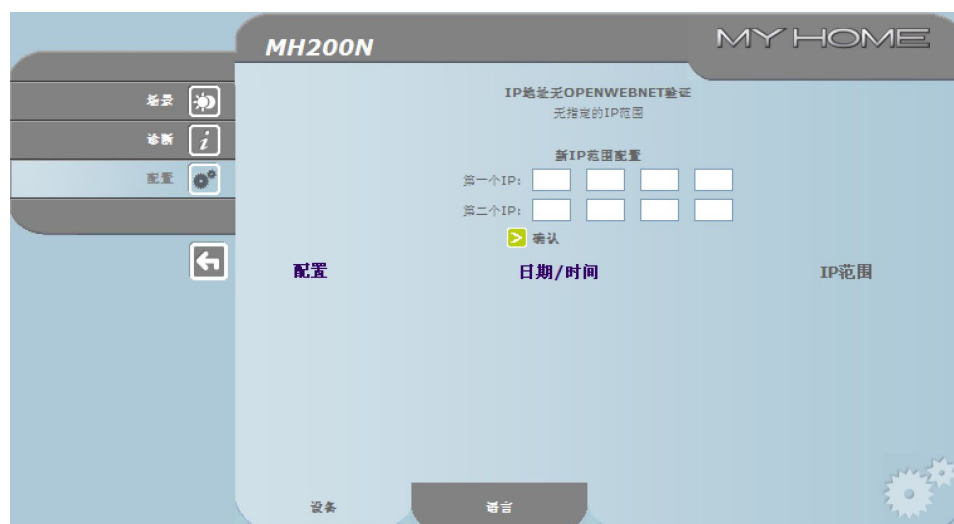

3.2 配置 - 语言

在这个页面中，管理员用户可以配置MH200N网页显示的语言。



默认设置的语言为意大利语，但也有所有主要欧洲国家的语言。选择需要的语言并确认后，网页将显示新设置的语言。如果系统正在执行其它操作，将显示请等候的信息。

4. 问题原因和解决方法

连接后的启动一般性检查

- 连接电源后，系统LED灯亮起然后熄灭，再次亮起说明网络服务器正常运行。如果没有以上过程，请联系技术服务。

4.1 MH200N通过以太网（浏览器、网络检测等）不响应要求

- 请检查电源线是否连接。
- 请检查可视门禁设备是否连接电源和工作正常。
- 请检查电脑的以太网数据线（用于与MH200N通信）和MH200N数据线是否正确连接到RJ45端口。
- 请检查连接MH200N所使用的电脑和MH200N是否配置正确（尤其是检查电脑是否有主动网络接口，电脑的IP地址和子网掩码是否与设备的地址和子网掩码匹配）。
- 另外，请检查电脑和MH200N的IP地址是否已经被局域网中的其它设备使用。

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com