


MH200N

Οδηγίες χρήσης

MyHOME

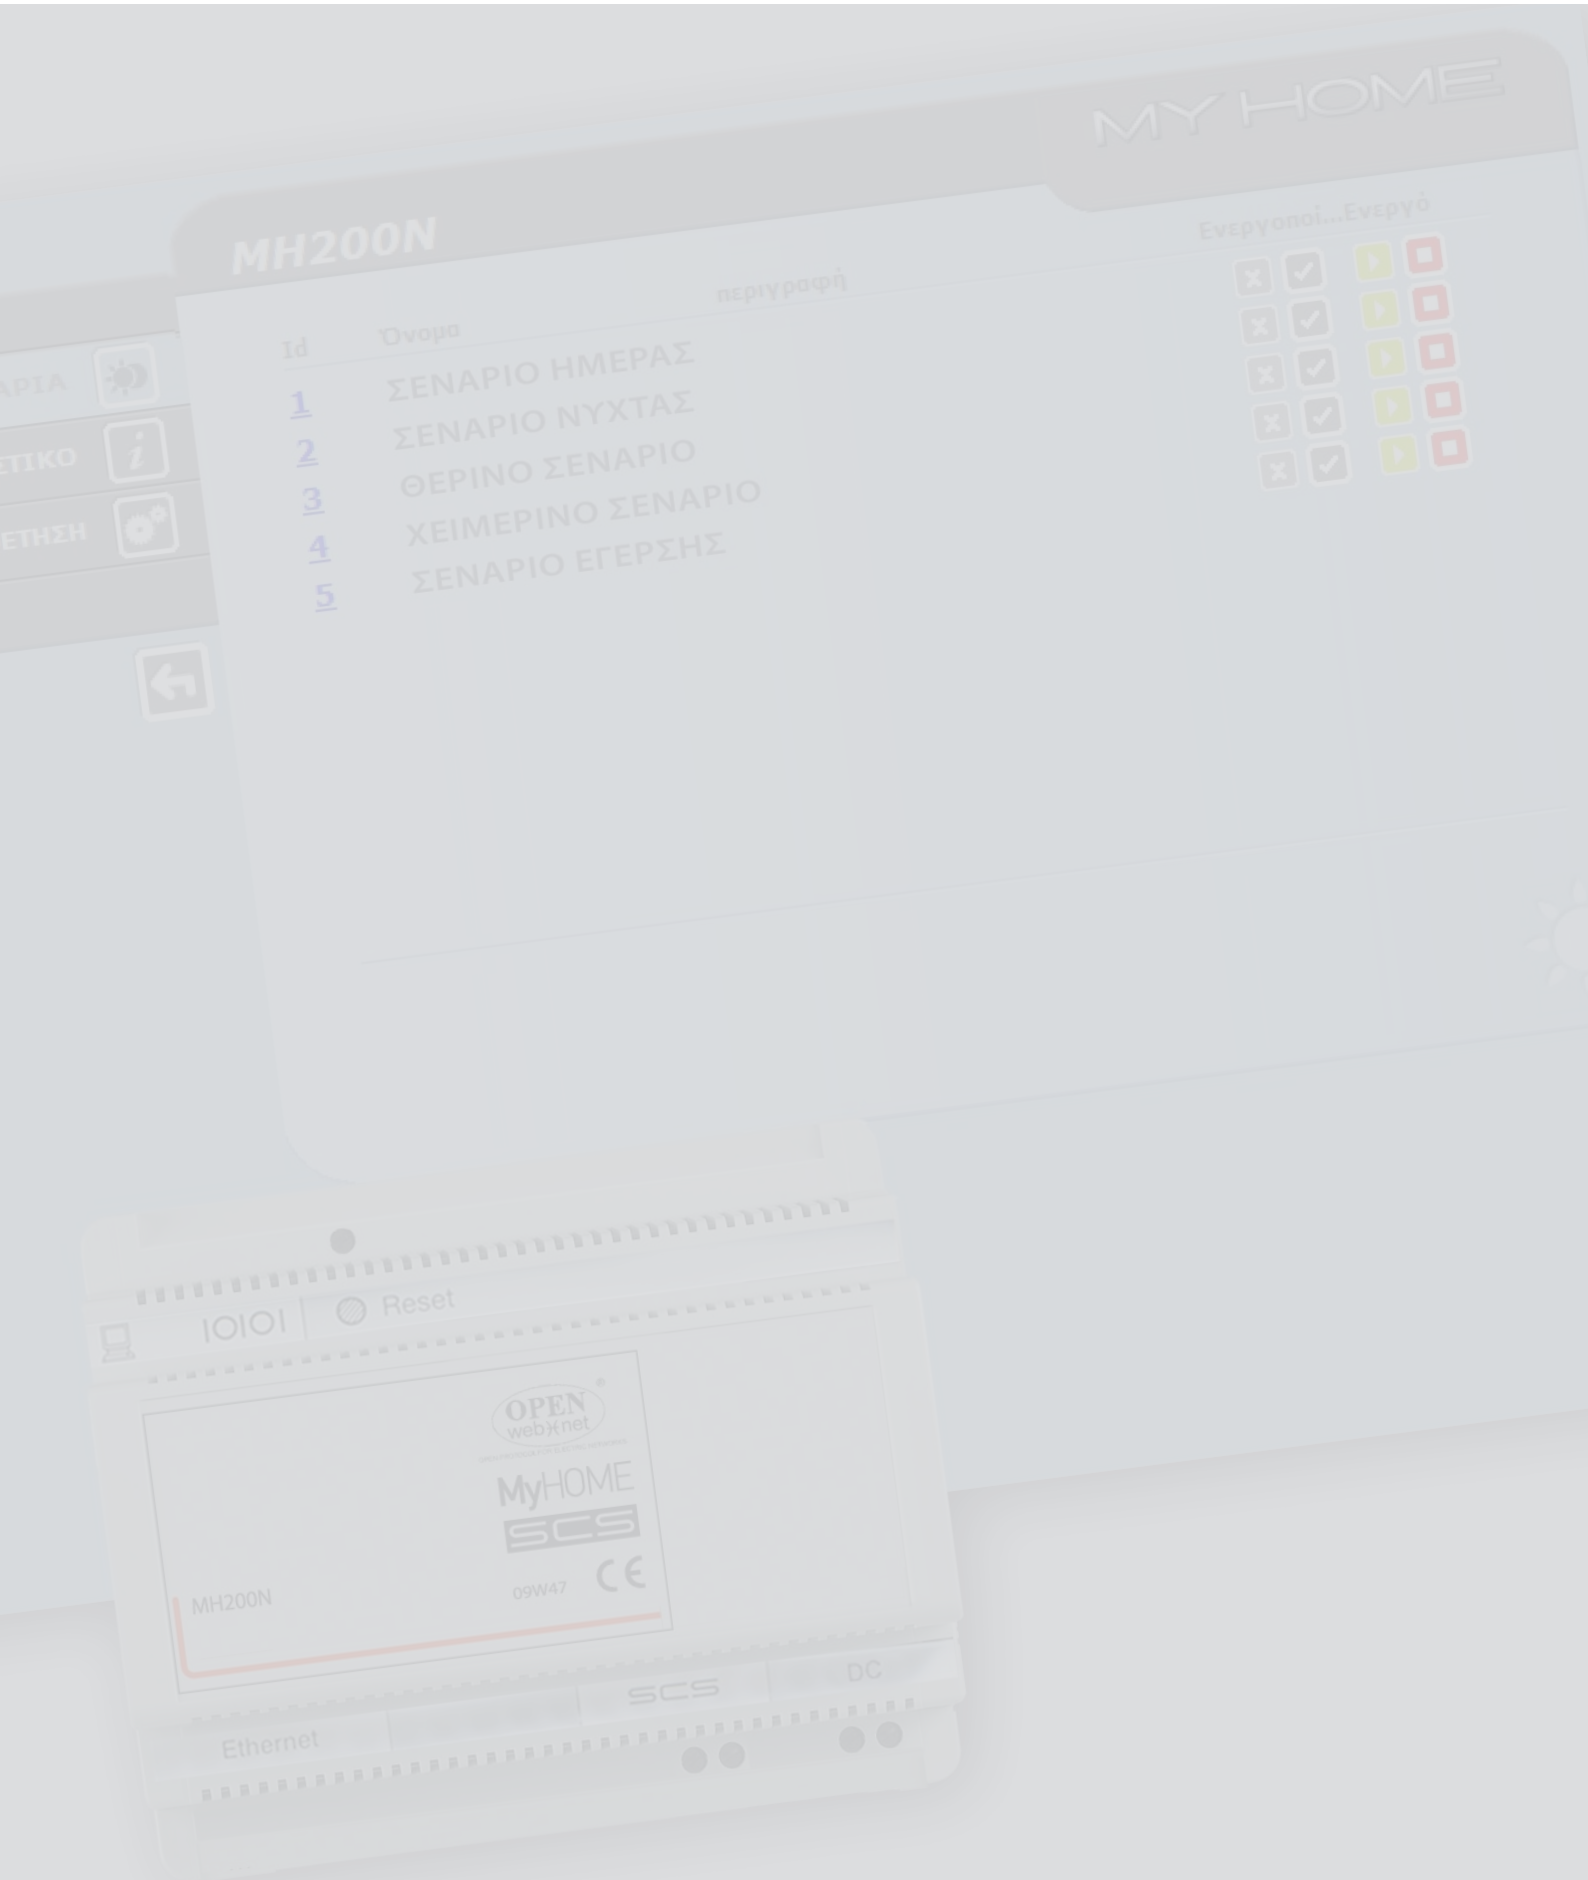

Περιεχόμενα

Περιγραφή του MH200N	4
1. Χρήση του MH200N διαμέσου Ιστοσελίδας από Προσωπικό Υπολογιστή	5
2. Βασικές λειτουργίες	7
2.1 Σενάρια	7
2.2 Διαγνωστικό	7
3. Αποκλειστικές λειτουργίες του χρήστη administrator	8
3.1 Διευθέτηση – Συσκευή	8
3.2 Διευθέτηση – Γλώσσα	9
4. Προβλήματα αιτίες και λύσεις	10
4.1 Το MH200N δεν ανταποκρίνεται σε αιτήσεις διαμέσου ethernet (browser, ping, κλπ.)	10
























MH200N

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή του MH200N

Αυτό το σύστημα επιτρέπει την διαχείριση απλών και εξελεγμένων σεναρίων μέχρι ένα μέγιστο αριθμό των 300. Χάρη στον προγραμματιστή σεναρίων το σύστημα είναι σε θέση να εκτελέσει καθορισμένες δράσεις όχι μόνο μετά από εντολή του χρήστη αλλά και κατά την πραγματοποίηση εξωτερικών γεγονότων, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα μιας πόρτας. Η εκτέλεση ενός εξελεγμένου σεναρίου σε μια συγκεκριμένη ώρα ή ημερομηνία, επιτρέπει για παράδειγμα την προσομοίωση μιας παρουσίας στην κατοικία κατά την αυτόματη ενεργοποίηση των ρολών ή του φωτισμού κατά την περίοδο της απουσίας από την οικία και σε προκαθορισμένα ωράρια. Τα σεναρία προγραμματίζονται στο εσωτερικό του συστήματος χάρη στο λογισμικό, που εμπεριέχεται στο CD του εξοπλισμού. Η εγκατάσταση του προγραμματιστή σεναρίου MH200N αιτεί μόνο την σύνδεση με την τροφοδοσία και το BUS Αυτοματισμού My Home

Παραδείγματα απομνημονεύσιμων σεναρίων στο MH200N

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ	MH200N	ΣΕΝΑΡΙΟ	ΣΕΝΑΡΙΟ	ΣΕΝΑΡΙΟ	
 ανατολή		ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑΣ	 Φως κήπου OFF	 Ρολά ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ	
 Δύση		ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΥΧΤΑΣ	 Φως κήπου ON	 Ρολά ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ	
 Χωρίς άνεμο και στις 10.00		ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ	 Τέντες ανοικτές	 Ρολά ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ	 Άρδευση ON
 Ανατολή από τις 7.15 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή		ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΕΡΣΗΣ	 Φως κήπου OFF	 Ρολά ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ	 Ηχητικό σήμα ON
 Δύση στις 17.15		ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ	 Φως κήπου ON	 Ρολά ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ	 Θερμορύθμιση ON 22°C

1. Χρήση του MH200N διαμέσου Ιστοσελίδας από Προσωπικό Υπολογιστή




Προσοχή: αν δεν πραγματοποιηθεί καμία δράση για ακαθόριστο χρονικό διάστημα σε φάση προγραμματισμού, ο MH200N επαναφέρει τον χρήστη στην σελίδα αναγνώρισης. Σε περίπτωση που ένας δεύτερος χρήστης εισάγει τις σωστές τιμές του Login και Password ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια προηγούμενη έκδοση web, στον δεύτερο χρήστη δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στις σελίδες web.

Η σύνδεση ανάμεσα στο Pc και το MH200N είναι διαθέσιμη για μια πρόσβαση την φορά. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων του ενός χρηστών ταυτόχρονα με το MH200N και κατά συνέπεια με το σύστημα.

Αυτό είναι βασικό έτσι ώστε να εγγυάται η συνταύτιση ανάμεσα στις αιτούμενες ενέργειες (εντολές) και την εφαρμογή τους. Προφανώς η είσοδος στα πλήκτρα χειρισμού του συστήματος υπόκειται στην μετάβαση από την "σελίδα αναγνώρισης", στην οποία αιτείται το login (αναγνωριστικό όνομα) και ένα password (συνθηματικό πρόσβασης).

Αν η αναγνώριση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία είναι δυνατή η προβολή του καταλόγου όλων των ενεργοποιήσιμων λειτουργιών που προσδιορίζονται με βάση την διαμόρφωση του MH200N διαμέσου του λογισμικού.

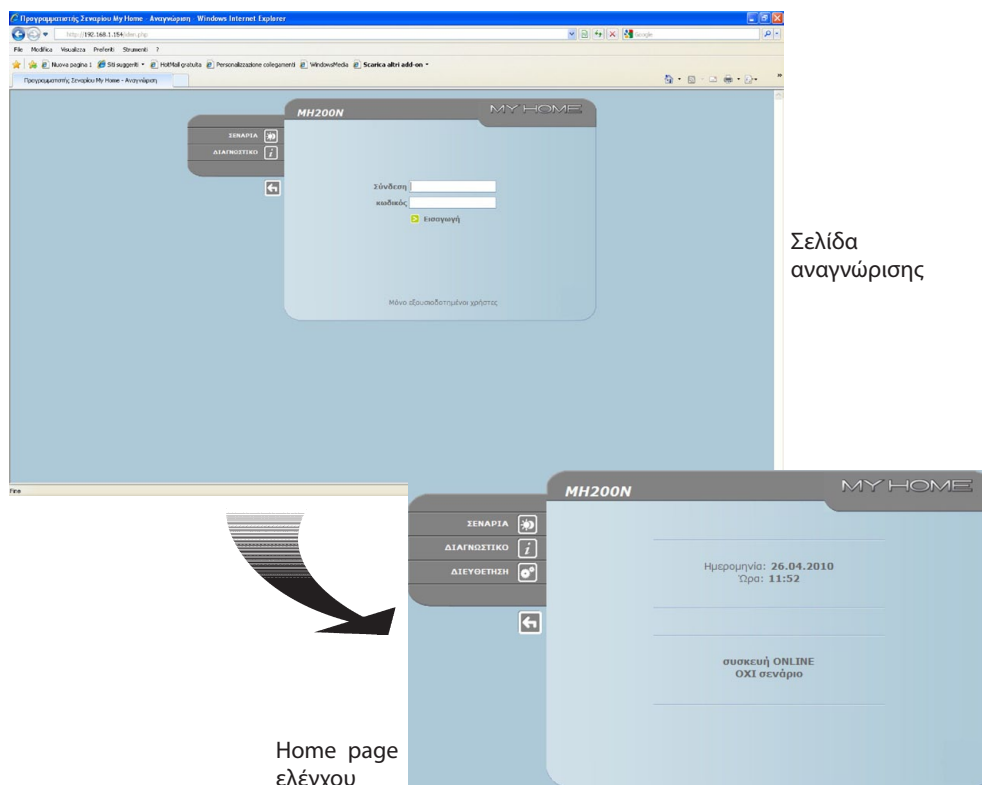

Σελίδα αναγνώρισης

Home page ελέγχου

Στις σελίδες Web είναι δυνατή η πρόσβαση δυο ειδών χρήστη:

- χρήστης **administrator**
- χρήστης **user**

Ο χρήστης administrator, εκτός από την πλοήγηση στις ίδιες σελίδες με το χρήστη μπορεί να εισέλθει και στην λειτουργία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ και να προσδιορίσει μερικές παραμέτρους του MH200N, όπως για παράδειγμα, σύνδεση και κωδικός για την είσοδο στις σελίδες όπως ως user, να ρυθμίσει ημερομηνία και ώρα, να επιλέξει την γλώσσα, κλπ.

Σημείωση: το login και password του χρήστη administrator καθορίζονται με το πρόγραμμα.

MH200N

Οδηγίες χρήσης

Παράδειγμα σελίδας Web:

Αναγνωριστικό όνομα του MH200N

Πλήκτρο επερώτησης κατάστασης του συστήματος

Περιγραφή του MH200N

Επιλέξιμη περιοχή διαθεσίμων λειτουργιών

Πλήκτρο Εξόδου

Πληροφοριακή και λειτουργική περιοχή

Πλήκτρα ενεργοποίησης

Πλήκτρα ενεργοποίησης

Εικόνα της επιλεγμένης λειτουργίας

Id	Όνομα	περιγραφή	Ενεργοποι...	Ενεργό
1	ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑΣ		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΥΧΤΑΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΓΓΕΡΣΗΣ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Βασικές λειτουργίες

2.1 Σενάρια

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανεργοποίηση, διαμέσου ειδικών πλήκτρων που προβάλλονται στην σελίδα Web, των σεναρίων απομνημόνευσης της βαθμίδας σεναρίων του συστήματος Αυτοματισμού.



Για κάθε εντολή αποστολής που είχε αίσιο αποτέλεσμα προβάλλεται στην σελίδα το μήνυμα επιβεβαίωσης: **Αποστολή εντολής**

2.2 Διαγνωστικό

Κλικάροντας στο κείμενο "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ" προβάλλεται η σελίδα που εμπεριέχει τις παραμέτρους του συστήματος και το μήνυμα διάγνωσης (πχ.: Καμία εμφανιζόμενη ανωμαλία).



3. Αποκλειστικές λειτουργίες του χρήστη administrator

Αν πραγματοποιείται πρόσβαση στις σελίδες Web σαν χρήστης administrator, στην μπάρα των λειτουργιών προβάλλεται η επιλογή ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ που εμπεριέχει δυο σελίδες:

- ΣΥΣΚΕΥΗ
- ΓΛΩΣΣΑ


3.1 Διευθέτηση – Συσκευή

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης administrator μπορεί να διαμορφώσει τα σχετικά δεδομένα με την σύνδεση και τον κωδικό για τον χρήστη user (πρόσβαση από Web) και τις παραμέτρους διευθέτησης Ethernet για την είσοδο στο MH200N.



Για την επιβεβαίωση των εισηγμένων δεδομένων πατήστε το πλήκτρο >.

Κλικάροντας στην επιγραφή "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ" πραγματοποιείται πρόσβαση για την διαμόρφωση των σχετικών δεδομένων ημερομηνίας, ώρας και χρόνου ζώνης. Είναι σημαντική η ρύθμιση της θερινής ώρας της σελίδας WEB κάθε φορά που πραγματοποιείται η αλλαγή

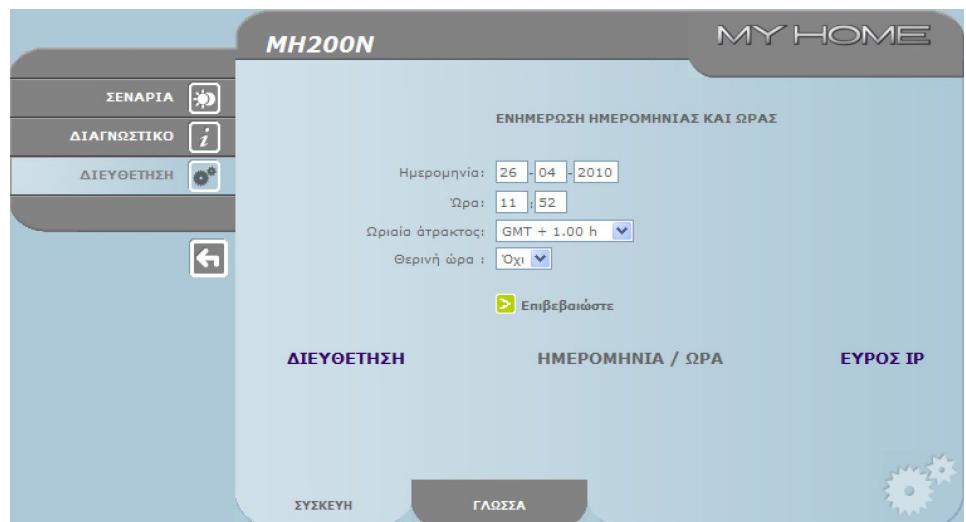


Για την επιβεβαίωση των εισηγμένων δεδομένων πατήστε το πλήκτρο >.

Κλικάροντας στο πλήκτρο “ΕΥΡΟΣ IP” είναι δυνατή η προβολή της σελίδας εισαγωγής του range των διευθύνσεων IP που θα επιτρέψουν την σύνδεση χωρίς την αίτηση του password.



3.2 Διευθέτηση – Γλώσσα

Σε αυτή την σελίδα χρήστη administrator μπορεί να διαμορφωθεί η γλώσσα προβολής των σελίδων Web του MH200N.

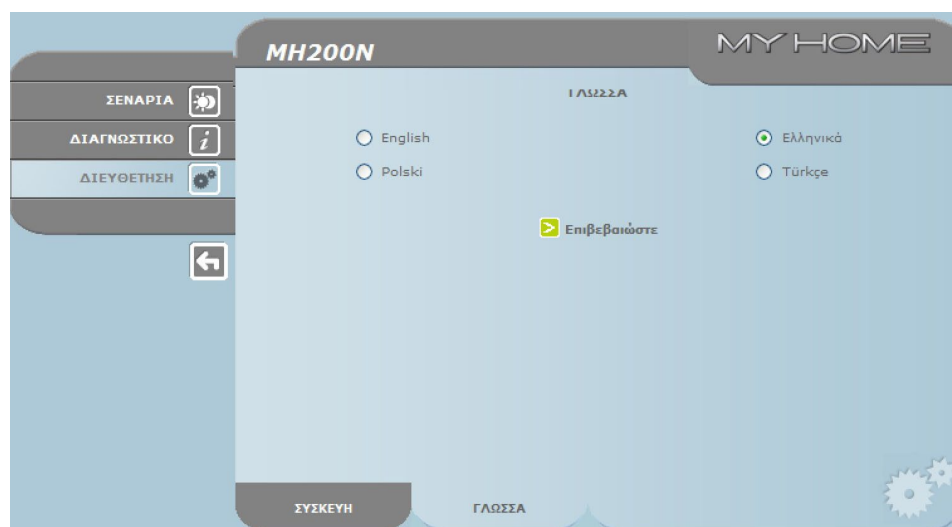

Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Ιταλικά, αλλά υπάρχουν οι κυριότερες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Μετά την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας και την επιβεβαίωση των σελίδων Web θα προβληθεί η νέα γλώσσα. Αν το σύστημα εκτελεί άλλες διαδικασίες θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που καλεί σε αναμονή.

4. Προβλήματα αιτί- ες και λύσεις

Γενικές επιβεβαιώσεις κατά την εκκίνηση μετά την σύνδεση

- Συνδέοντας την τροφοδοσία το LED system ενεργοποιείται, στην συνέχεια σβήνει και η επόμενη επανενεργοποίηση υποδεικνύει ότι ο MH200N είναι σε λειτουργία.

Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία.

4.1 Το MH200N δεν ανταποκρίνεται σε αιτήσεις διαμέσου ethernet (browser, ping, κλπ.)

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο.
- Ελέγξτε ότι το σύστημα ενδοεπικοινωνίας τροφοδοτείται σωστά και λειτουργεί.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο Ethernet του Pc (που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το MH200N) και εκείνο του MH200N έχουν συνδεθεί σωστά στις αντίστοιχες θύρες RJ45.
- Ελέγξτε ότι το Pc που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το MH200N και το MH200N έχει διαμορφωθεί σωστά (και ιδιαίτερα, ελέγξτε ότι το Pc έχει την διαπαφή δικτύου ενεργή και την διεύθυνση IP και την netmask συμβατή με εκείνη του συστήματος).
- Επιπλέον επιβεβαιώσατε ότι οι διευθύνσεις IP που έχουν ρυθμιστεί στο Pc και στο MH200N δεν χρησιμοποιούνται είδη από άλλα συστήματα που υπάρχουν στην LAN

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com