



# Web Server

F453

## Descrizione

Web server di supervisione e controllo del sistema MY HOME, tramite pagine Web su rete Internet / LAN e portale MY HOME WEB, delle seguenti funzioni:

- Automazione luci e tapparelle;
- Antifurto;
- Gestione energia;
- Termoregolazione.
- Può essere impiegato come dispositivo Gateway SCS/LAN per:
  - Gestire anche il nuovo amplificatore di potenza F503 della Diffusione sonora, mediante programma MHVisual o pagine Web attraverso PC o dispositivi My Home connessi ad una rete LAN;
  - Visualizzare con dispositivi Touch Screen My Home o pagine Web, i dati dei consumi energetici rilevati dal sistema My Home - Energy Management;
- Invio di mail criptate;
- Invio di mail a seguito di allarmi tecnici segnalati dai dispositivi Stop&Go.

In abbinamento al software BTicino Virtual Switch® consente l'esecuzione di attivazioni (luci e tapparelle ecc.).

## Articoli correlati


Alimentatore 27 Vdc 346020

## Dati tecnici

Alimentazione:	27 Vdc con alimentatore 346020
Assorbimento dal BUS SCS:	8 mA
Assorbimento sui morsetti 12 Vdc:	- 60 mA (a riposo)
	- 110 mA (con invio e ricezione comandi da remoto)
Potenza max dissipata:	1,5 W

## Dati dimensionali

6 moduli DIN

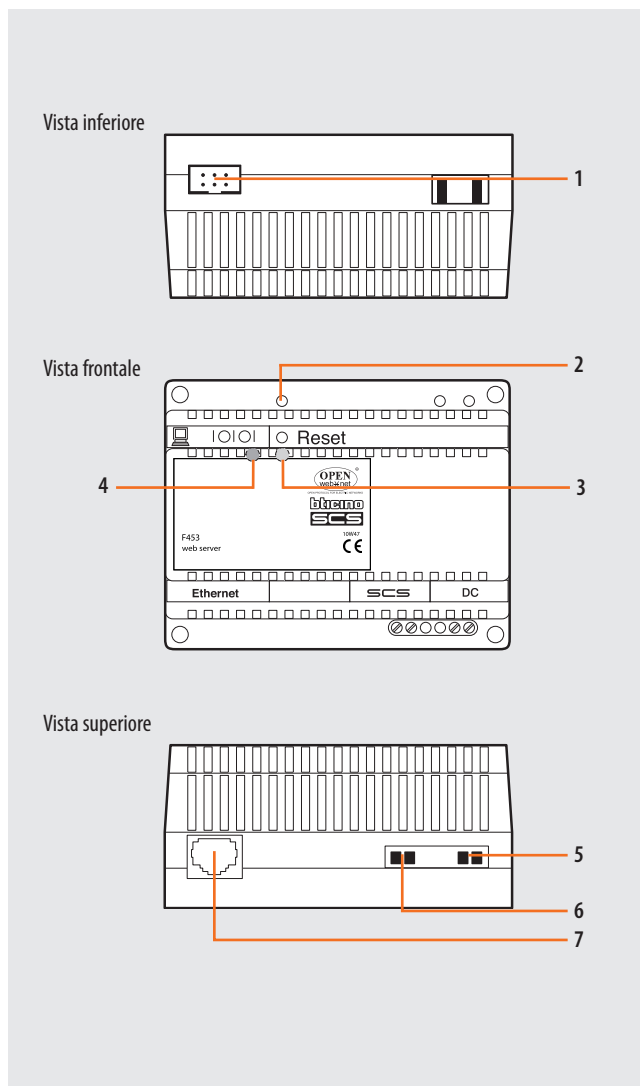


## Legenda


1. Collegamento a porta seriale PC per configurazione con 335919/3359
2. Tasto di Reset
3. Indicatore luminoso verde:  
Spento = problemi di collegamento alla rete Ethernet  
Acceso = collegamento Ethernet attivo.
4. Indicatore luminoso rosso:  
Fisso = normale funzionamento  
Lampeggiante = accensione/manutenzione
5. Connettore alimentazione ((alimentatore 346020)
6. connettore per BUS MY HOME
7. Connettore RJ45 porta Ethernet per collegamento alla LAN

**Montaggio, installazione**

Eeguire il cablaggio in modo ordinato.

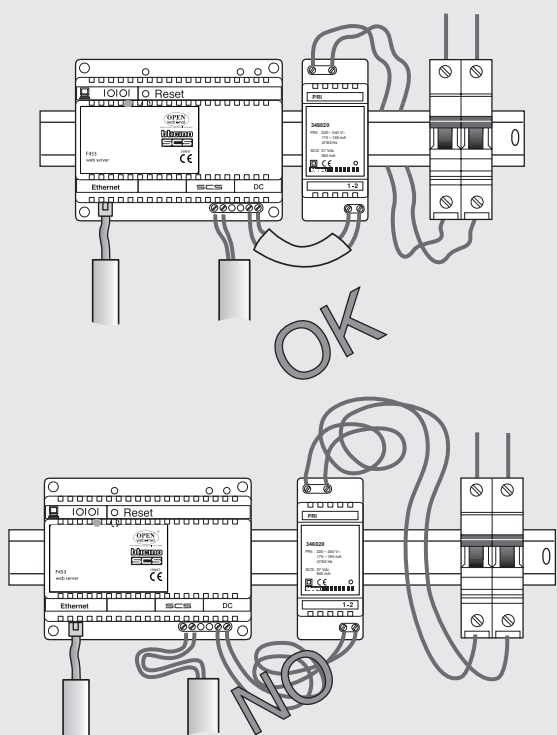

Non accostare al Web server dispositivi che possano generare interferenze elettromagnetiche.

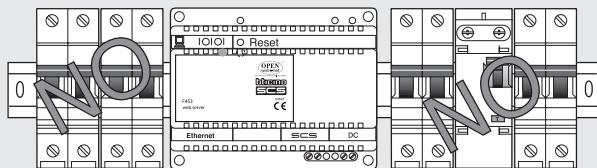

**Configurazione**

Nota: collegare l'alimentatore E46ADCN dell'impianto Automazione e l'alimentatore 346020 del Web Server ad un interruttore bipolare comune.

